

**3. OGLEDZINY OKRESOWE** - Podczas okresu użytkowania należy dokonywać dokładnych oględzin raz w roku licząc od daty wydania linki do użytkowania. Oględzinom podlegają wszystkie części składowe liny (lina, szwy, pętle, kausza, zatrzaśnik) pod względem uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych. Oględzin liny wraz z potwierdzeniem w Karcie Użytkowania dokonuje osoba odpowiedzialna w jednostce Straży Pożarnej za sprzęt ochronny, producent lub upoważniony przedstawiciel producenta.

**4. WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA** - Należy dokonać przeglądu linki po każdej akcji ratowniczo-gaśniczej oraz ćwiczeniach w których linka była używana celem wykrycia uszkodzeń opisanych w pkt. 3 instrukcji. Wycofania z użytkowania wraz z potwierdzeniem w Karcie Użytkowania dokonuje osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy czy jednostce Straży Pożarnej za sprzęt ochronny. Linę należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia) jeżeli:

- upłynęło więcej niż 5 lat od daty pierwszego wydania do użytkowania.
- stwierdzono mechaniczne, chemiczne lub termiczne uszkodzenia części składowych linki.
- lina brała udział w powstrzymaniu spadania.

**5. OKRES UŻYTKOWANIA** - Linkę ratowniczą można użytkować przez 5 lat licząc od daty pierwszego wydania liny do użytkowania. Po 5 latach linę należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia). Wycofania z użytkowania wraz z potwierdzeniem w Karcie Użytkowania dokonuje osoba odpowiedzialna w jednostce Straży Pożarnej za sprzęt ochronny.

**6. PRZECHOWYWANIE** - Linę należy przechowywać w dostarczonej wraz z nią torbie w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, i nienastłonecznionych, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne, chemiczne lub termiczne. Przed pierwszym wydaniem do użytkowania lina powinna być przechowywana w opakowaniu producenta wraz z instrukcją i kartą użytkowania.

**7. KONSERWACJA** - Linę można myć w wodzie w temp. max. 60°C z niewielką ilością łagodnych środków piorących. Suszyć w stanie rozwieszonym w miejscu zacienionym oraz oddalonym od ognia i innych źródeł ciepła.

**8. TRANSPORT** - Urządzenie musi być transportowane w dostarczonej wraz z nią torbie. Należy chronić ją przed wilgocią, wysoką temperaturą oraz mechanicznym lub chemicznym uszkodzeniem.

**9. NAPRAWY** - Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie producent.

## KARTA UŻYTKOWANIA

NAZWA URZĄDZENIA MODEL	NR KATALOGOWY
NUMER URZĄDZENIA	DATA PRODUKCJI
NAZWA UŻYTKOWNIKA	
DATA PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA	
DATA ZAKUPU	

### PRZEGLĄDY TECHNICZNE

	DATA PRZEGLĄDU	PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU LUB NAPRAWY	ODNOTOWANE USZKODZENIA, PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI	DATA NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU	PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
1					
2					
3					
4					
5					

## Instrukcja Użytkowania



Wyrób zgodny z PN-M-51510:2015-04

Świadectwo dopuszczenia

CNBOP nr 3335/2018

# PROTEKT®

**STRAŻACKA LINKA LF 101 10**

**LF 101 20**

**POMOCNICZA LF 101 30**

Długości: LF 101 10 - 10 m. LF 101 20 - 20 m LF 101 30 - 30 m

### PRZEZNACZENIE

Strażacka Linka Pomocnicza jest osobistym wyposażeniem strażaka. Służy do zabezpieczenia i ochrony działających strażaka podczas prowadzenia akcji pożarniczych lub ratowniczych oraz prac na wysokości. Linka stanowi zabezpieczenie tylko dla jednej osoby.

Wytrzymałość na zerwanie: min. 15 kN

Wydłużenie: max. 20 %

### BUDOWA


Strażackie Linki Pomocnicze LF 101 XX; (gdzie XX - długość liny w metrach); są zbudowane z bezrdzeniowej liny plecionej o średnicy  $\varnothing$  12 mm, lina wykonana jest z poliestru.

Końce liny zaopatrzone są: 1. aluminiowy samozamykający łącznik z ręczną blokadą, 2. pętlą z kauszą.

Pętle na końcach liny są uformowane przez zszycie nićmi.

Liny pakowane w podręczną torbę.

Liny są produkowane w zakresie długości: od 10 m do 30 m.

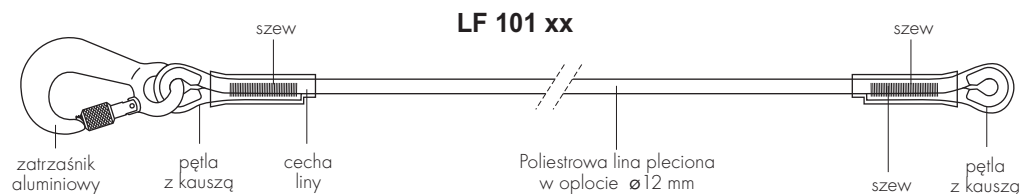

### OPIS CECHY LINKI

typ urządzenia

numer katalogowy

numer seryjny

urządzenia

oznaczenie instrukcji

użytkowania

numer Polskiej Normy, której

wymagania spełnia produkt

nr świadectwa dopuszczalna

Wytrzymałość na zerwanie



\* ) xx - oznaczenie długości urządzenia np:  
xx=10 - długość 10 m;  
xx=20 - długość 20 m  
xx=30 - długość 30 m

długość linki

miesiąc i rok produkcji

producent lub dystrybutor urządzenia

### GENERALNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRAŻACKIEJ LINY POMOCNICZEJ

**1. KARTA UŻYTKOWANIA** - dokumentuje okres użytkowania liny. Każda lina LF 101; posiada swój indywidualny numer seryjny (cecha urządzenia) oraz swoją Kartę Użytkowania. Zapisy w Karcie Użytkowania mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę odpowiedzialną w jednostce Straży Pożarnej za sprzęt ochronny. Kartę Użytkowania należy przechowywać przez cały okres użytkowania liny. Kontrolę należy wykonywać co 12 miesięcy. UWAGA: Strażacka linka pomocnicza nie może zostać przekazana do użytkownika oraz nie będą uwzględniane prawa z tytułu gwarancji z niewypełnioną kartą użytkowania.

**2. PIERWSZE WYDANIE DO UŻYTKOWANIA** - Przed pierwszym wydaniem liny do użytkowania z magazynu użytkownika, należy wpisać w Karcie Użytkowania datę potwierdzającą rozpoczęcie okresu użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe w skutek niezastosowania wytycznych zawartych w instrukcji użytkowania. Używanie środków ochrony indywidualnej nie uzasadnia podejmowania zbędnego ryzyka przez użytkownika.